

SV 700/2

Side channel blowers

- double stage, air-cooled
- with pedestal

Seitenkanal-Verdichter

- zweistufig, luftgekühlt
- mit Standfuß

Soufflantes à canal latéral


- double-étages, refroidies par air
- avec pied

Soffianti a canale laterale

- doppio stadio, raffreddate ad aria
- con piedistallo

Compresores de canal lateral


- dos etapa, refrigerado por aire
- con pie

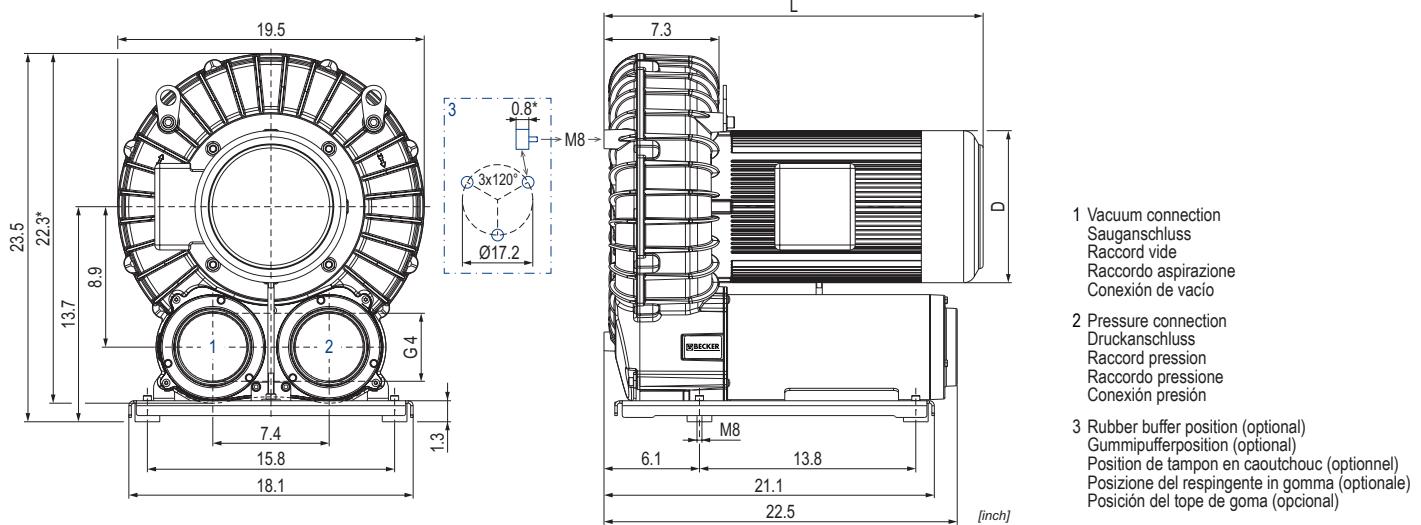


CFM		in. H ₂ O		PSIG		hp 3~		(M)	L inch	D inch	lbs	dB(A) ¹⁾	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz					50 Hz	60 Hz
217	258	132.7	108.5	4.8	3.9	7.4	8.9	1-3	22.2	7.8	196.2	71 (88.4 in. H ₂ O)	72 (72.3 in. H ₂ O)
		201.0	188.9	7.3	6.8	10.1	12.1	4-6	24.2	9.7	247.0	72 (134.6 in. H ₂ O)	75 (126.6 in. H ₂ O)

(M)	50 Hz						60 Hz						IP55 • ISO F • bimetal	Nº
	hp	V ±10%	rpm	A	hp	V ±10%	rpm	A	IP55 • ISO F • bimetal					
1	3~	7.4	Δ400/Y690	IE3/UL/CSA	2930	11.9/6.9	8.9	Δ460	IE3/UL/CSA	3520	11.5	42889202605000GV	SV 700/2	
2	7.4/8.9hp	3~	–	–	–	–	8.9	YY230/Y460	IE3/UL/CSA	3520	23.0/11.5	42989207605000GV	G023251	
3	3~	7.4	Δ200/Y350	IE3	2935	26.9/15.4	8.9	Δ220/Y380-400	IE3	3530	2.0/13.9-14.3	42889285605000GV	G023252	
4	3~	10.1	Δ400	IE3/UL/CSA	2910	13.5	12.1	Δ460	IE3/UL/CSA	3500	13.9	43085202166114AA	G022473	
5	10.1/12.1hp	3~	–	–	–	–	12.1	YY230/Y460	IE3/UL/CSA	3505	27.8/13.9	43185207166114AA	G023279	
6	3~	10.1	Δ200/Y350	IE3	2920	27.0/15.6	12.1	Δ220/Y380-400	IE3	3500	29.1/16.8	43085285166000AA	G023280	
Δ200/Y350	–	–	–	–	–	–	–	Δ200/Y350	–	3475	30.7	–	–	


1) DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) interval of 39.4inch, at medium load, both connection sides piped	DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) Abstand von 39.4inch, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet	DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervalle de 39.4inch, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés	DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervallo di 39.4inch, a medio regime, entrambi i lati derivati	DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervallo di 39.4inch, a medio regime, entrambi i lati derivati	DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) intervallo de 39.4inch, en media carga, derivados de ambos lados
* Device dimensions without pedestal under the silencer, with rubber buffers on the enclosure cover	Geräteabmaße ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit Gummipuffern am Gehäusedeckel	Dimension d'appareil sans pieds sous les silencieux, avec tampons en caoutchouc sur le couvercle	Dimensioni del dispositivo senza piedistallo sotto gli insonorizzatori, con respingenti in gomma sul coperchio dell'alloggiamento	Dimensioni del dispositivo senza piedistallo sotto gli insonorizzatori, con respingenti in gomma sul coperchio dell'alloggiamento	Dimensiones del aparato sin pie bajo los silenciadores, con topes de goma en la tapa de la carcasa
▪ Dimensions in inch	Maßangaben in inch	Mesures en inch	Misure in inch	Misurazioni in inch	Dimensiones en inch

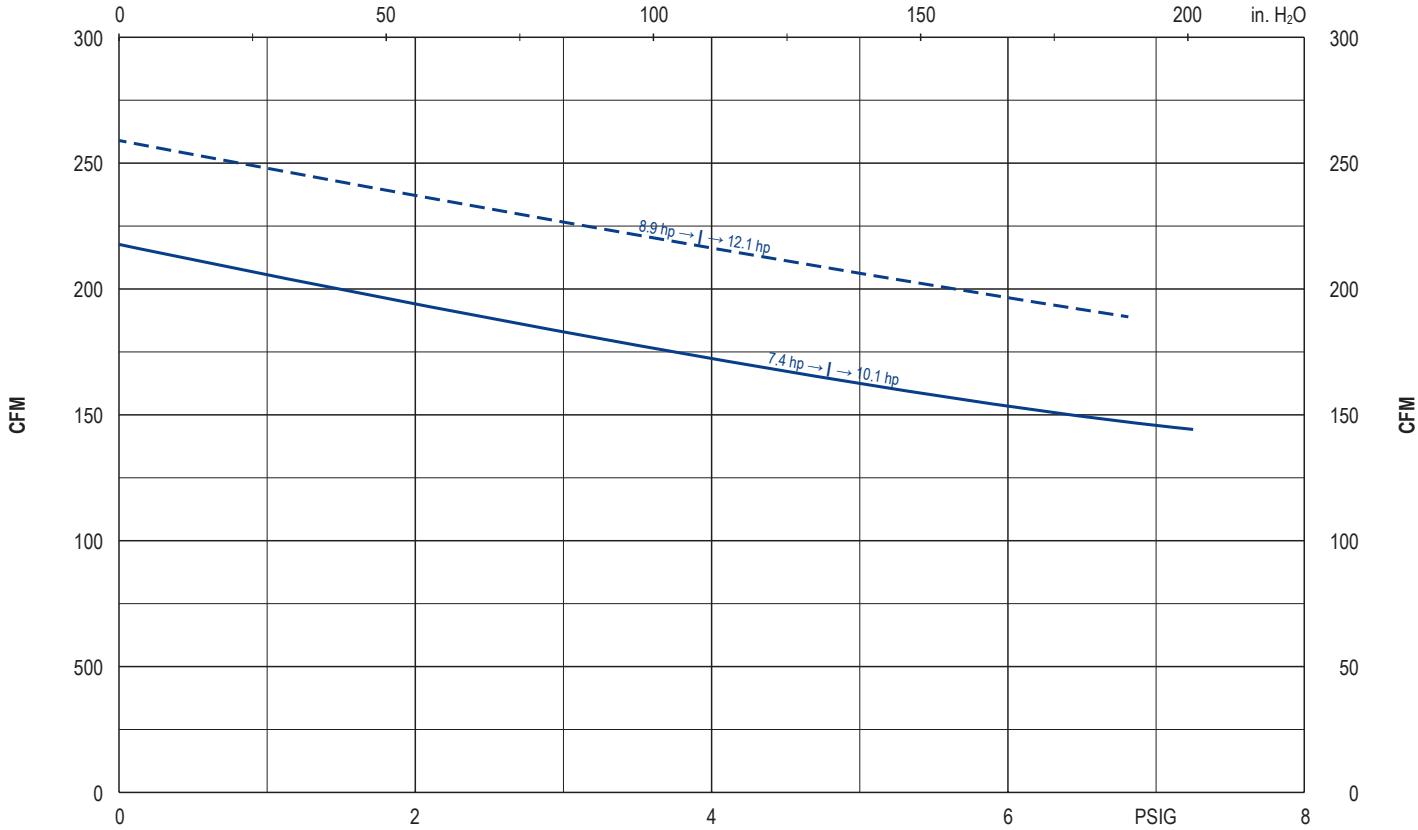

Exhaust air temperature • Ablufttemperatur • Température d'air à l'échappement Temperatura dell'aria scarica • Temperatura del aire de escape

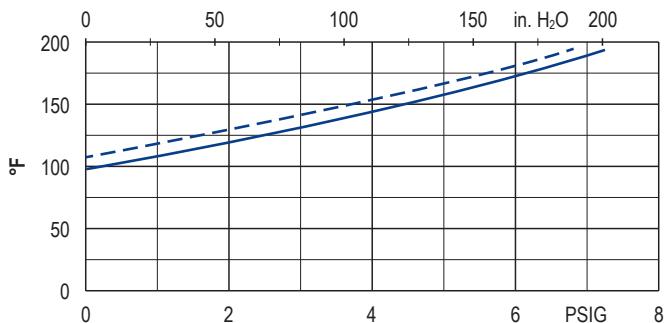

**Motor shaft power • Wellenleistung • Puissance du moteur axe
Potenza del motore albero • Capacidad de eje del motor**

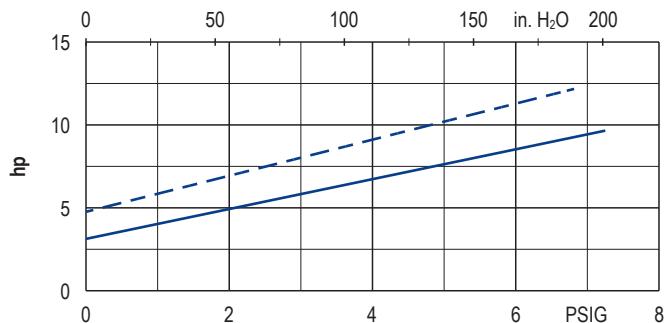

— 50 Hz
- - - 60 Hz

- | Variants/Accessories | Varianten/Zubehör |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - with external safety valve - with external suction filter - with increased corrosion protection - without pedestal under the silencers, with rubber buffers on the enclosure cover | <ul style="list-style-type: none"> - mit externem Sicherheitsventil - mit externem Ansaugfilter - mit erhöhtem Korrosionsschutz - ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit Gummipuffern am Gehäusedeckel |

Performance data / dimensions can differ
Combinations on request

- mit externem Sicherheitsventil
 - mit externem Ansaugfilter
 - mit erhöhtem Korrosionsschutz
 - ohne Standfuß unter den Schalldämpfern, mit Gummipuffern am Gehäusedeckel

Leistungsdaten / Abmessungen können abweichen
Kombinationen auf Anfrage

- Tolerance

Variantes/Accessoires

 - avec soupape de sécurité externe
 - avec filtre d'aspiration externe
 - avec protection accrue contre la corrosion
 - sans pieds sous les silencieux,
avec tampons en caoutchouc sur
le couvercle

- Données de performance / mesures peuvent différer
Combinaisons sur demande

- | Toleranz | Tolerance | Tolleran |
|---------------------------|-----------|----------|
| Varianti/Accessori | | |

Dati di performance / misure possono differire
Combinazioni su richiesta

- | | | |
|----|------------|-----------------------------|
| za | Iolerancia | ±10 % |
| | | Variantes/Accesorios |

Datos de rendimiento / dimensiones
pueden diferir
Combinaciones a petición

