НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВИНТОВОЙ
BOSV 6200

Модульное исполнение с интегрированными ПЛК и ЧП

		BOSV 6200
Производительность	м³/ч	6181
Максимальный вакуум	мбар абс.	0.3
Мощность электродвигателя	КВт	110
Уровень шума	дБ(А)	72-85
Присоединение на всасывании	фланец	DN200
Присоединение на выхлопе	фланец	DN150
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	3400x2100x1893
Вес	кг	5500

Стандартно реализовано воздушное охлаждение.
Опционально может быть реализовано водяное охлаждение для снижения температурного режима работы насоса.

Характеристики

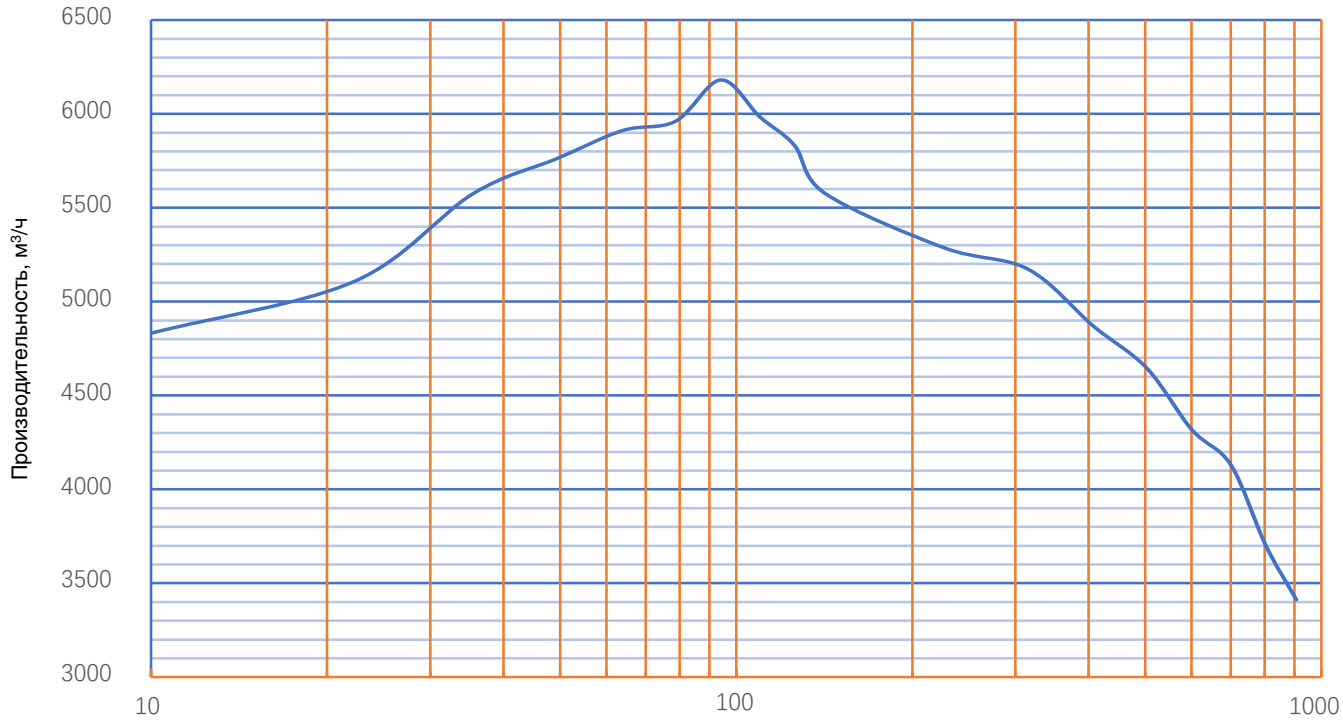

Представленные характеристики действительны для сухого воздуха при температуре 20 °C, атмосферного давления 1013 мбар абс. и температуры окружающей среды 25 °C. Погрешность характеристик +/- 10%.
Насосы предназначены для продолжительной круглосуточной работы.

ООО "НПК "ЗМЕ" – официальный представитель BECKER в России

г. Москва
+7 (495) 221-65-55 • sales@becker-russia.ru

г. Новосибирск
+7 (383) 363-19-03 • sfo@becker-russia.ru

www.becker-russia.ru